



# Start Here - LED Waterfall Globe Quick Setup Guide

## 1 Part Identification

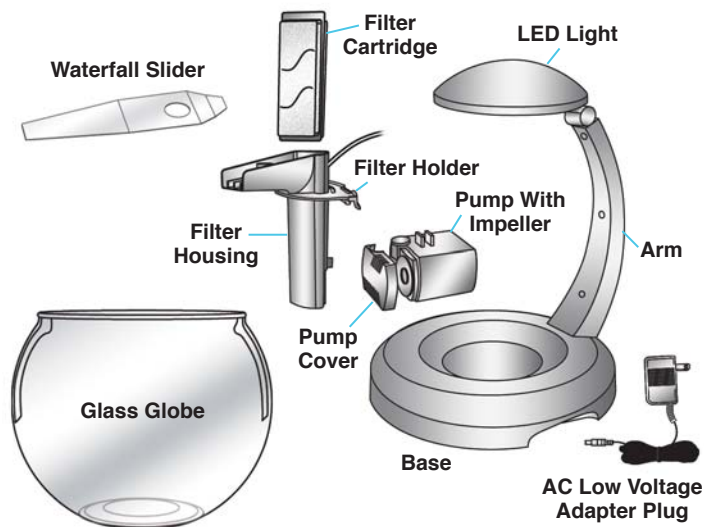

## 2 Install Pump

- Tilt the LED Light up to access the Filter Assembly and Glass Globe.
- Remove Filter Assembly from Glass Globe, then remove Glass Globe from Base. Rinse Glass Globe and set aside.
- Install Pump firmly onto bottom/back of Filter Housing.

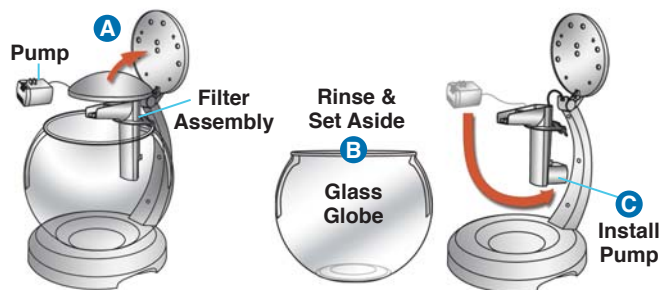


## 3 Fill Glass Globe

- Fill Glass Globe with gravel and decor.
- Add room temperature dechlorinated tap water approximately 1" / 2.5 cm from the top edge.




## 4 Filter Setup

- Replace Glass Globe. **ALWAYS** handle Glass Globe from the bottom, **NEVER** the rim.
- Snap Filter Holder with Filter Housing and Pump on lip of Glass Globe under LED Light.
- Bend Waterfall Slider. Align hole in the Waterfall Slider with cylinder on Filter Housing, press Slider all the way down. The Waterfall Slider helps reduce splashing.
- Remove the Filter Cartridge and rinse. Reinsert Filter Cartridge into Filter Housing. **NOTE:** Replace Filter Cartridge every 3 to 4 weeks for optimal fish health.

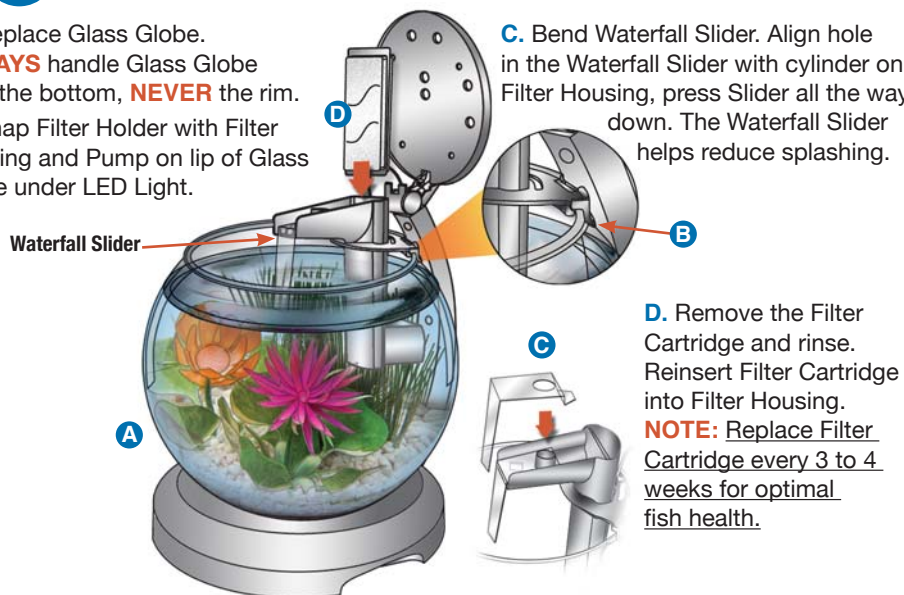

## 5 Turn Waterfall and Light On & Off

- Attach AC Adapter Plug into the Jack on the back of Waterfall base.
  - Plug AC Adapter into power outlet. This powers LED Lights and Waterfall Pump. Make a Drip Loop for safety.
  - After water is flowing, adjust Waterfall Slider front angle to minimize splashing.
  - Rotate the LED light down over the water. Use Light Switch (I) ON and (O) OFF.
- NOTE:** To turn waterfall OFF unplug AC Adapter. **NEVER:** run the Pump without water in Globe.
- Always:** Make a Drip Loop (for safety).

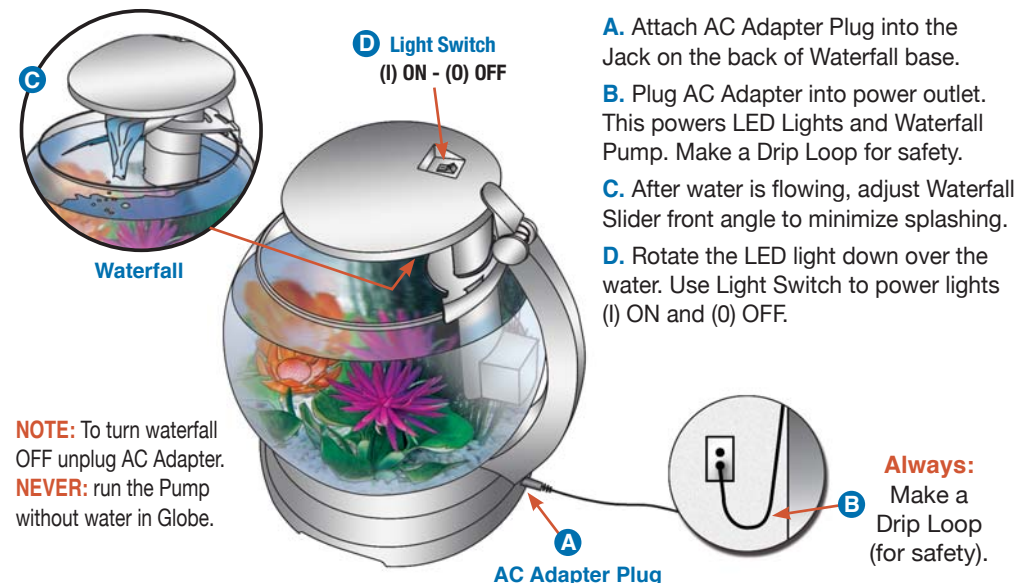

# Comenzar aquí - PECERA REDONDA CON CASCADA CON LÁMPARA LED Guía de instalación rápida

## 1 Identificación de partes




## 2 Instale la bomba

- Incline la lámpara LED para tener acceso al Montaje del filtro y la esfera de vidrio.
- Retire con cuidado el montaje del filtro de la esfera de vidrio y luego retire la esfera de la base. Enjuague la esfera de vidrio y póngalo aparte.
- Instale la bomba firmemente en el fondo/parte trasera de la caja del filtro.



## 3 Llenado de la esfera de vidrio

- Enjuague y llene la esfera de vidrio con grava y adornos.
- Agregue agua de la llave sin cloro a temperatura ambiente, aproximadamente a 1"/2.5 cm de la orilla de arriba.

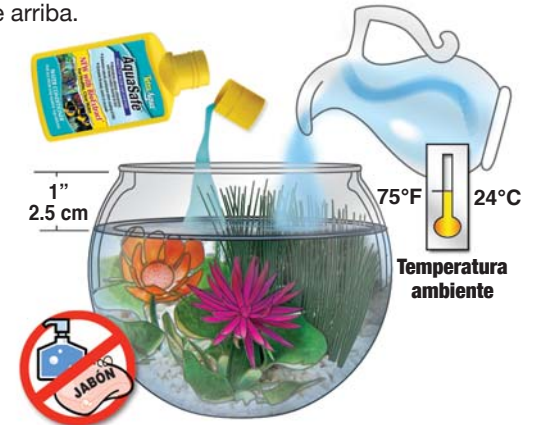


## 4 Montaje del filtro

- Vuelva a poner la esfera de vidrio. **SIEMPRE** agarre la esfera de vidrio por la parte de abajo, **NUNCA** por el borde.
- Coloque el soporte del filtro con la caja del filtro y la bomba en el borde de la esfera de vidrio, debajo de la lámpara LED.


- Doble la rampa para cascada. Alinee el agujero en la rampa para cascada con el cilindro de la caja del filtro. Presione la rampa hasta el fondo. La rampa para cascada ayuda a reducir las salpicaduras.

- Retire el cartucho del filtro y enjuáguelo. Vuelva a insertar el cartucho del filtro en la caja del filtro.

**NOTA:** Cambie el cartucho del filtro cada 3 a 4 semanas para la óptima salud de los peces.

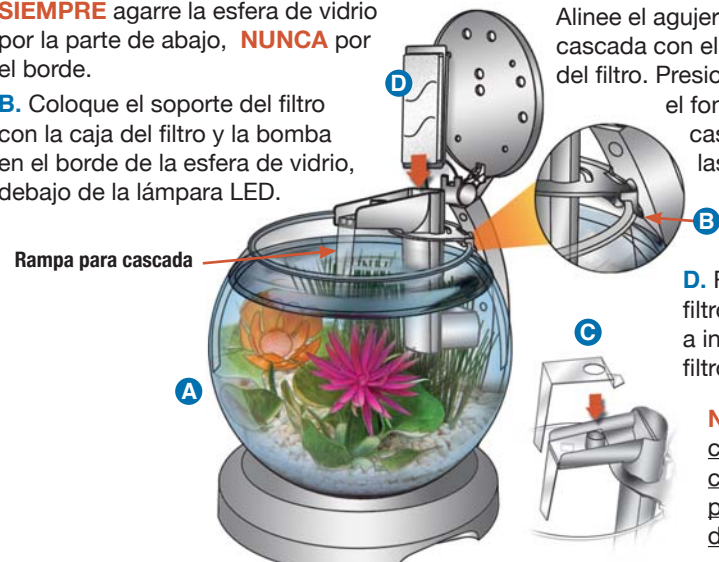

## 5 Encendido y apagado de la cascada y la lámpara

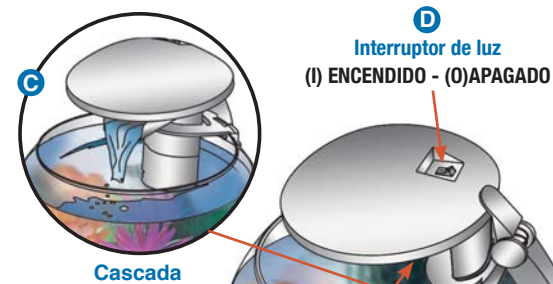

- Coloque el enchufe del adaptador CA en la conexión en la parte trasera de la base de la cascada.
- Enchufe el adaptador CA en un tomacorriente. Eso da electricidad a la lámpara LED y a la bomba de la cascada. Forme un bucle de cable como medida de seguridad.
- Después que esté corriendo el agua, ajuste el ángulo frontal de la rampa para cascada para minimizar las salpicaduras.
- Gire la lámpara LED hacia abajo por encima del agua. Use el interruptor para encender (I) y apagar (O) la lámpara.

**NOTA:** Para apagar la cascada desenchufe el adaptador CA  
**NUNCA:** haga funcionar la bomba sin agua en la pecera.

**Enchufe para adaptador CA**

